


Rangee VP250P

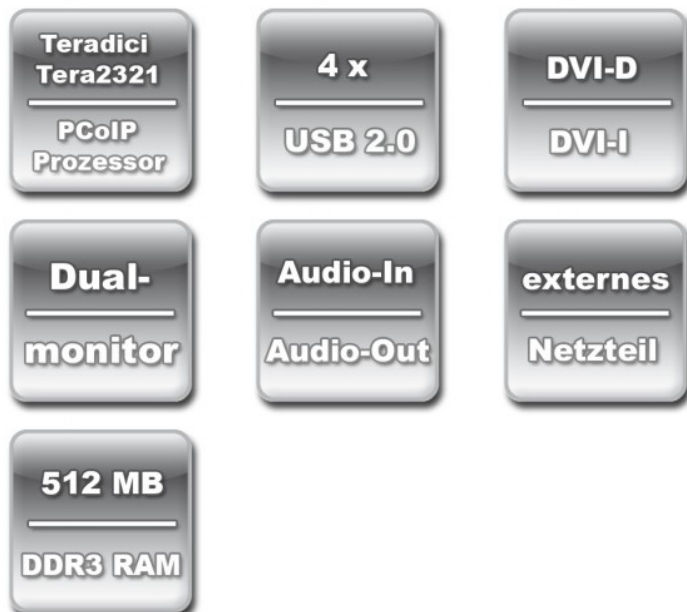

Rangee PCoIP Zero Client VP250P

Der Rangee Zero Client Z-VP250P-VDI wird für den Zugriff auf virtuelle Desktops verwendet, die über das VMware Protokoll PCoIP angesprochen werden. Das Produkt arbeitet mit dem Teradici Tera2321 PCoIP Prozessor, der eine optimale Wiedergabe der Sitzungsinhalte gewährleistet.

Ausgestattet mit zwei DVI Grafikausgängen, bieten sie die Möglichkeit zwei Monitore bis zu 1920x1080 zu betreiben. Im Einzelmonitorbetrieb ist eine Auflösung von bis zu 2650 x 1600 möglich.

Den VP250P gibt es in drei Ausstattungsvarianten. Neben der Standardausstattung mit RJ45-Anschluss und externer Stromversorgung, wird das Gerät auch mit SFP Modul und Power-over-Ethernet (POE) Funktion angeboten.

Drei verschiedene Varianten

	Prozessor	Arbeits- speicher	Flash/DOM Speicher	Betriebs- system	Ausstattung	Preis
Z-VP250P-VDI	Teradici Tera2321 PCoIP	512 MB DDR3	-	-	RJ45, ext Netzteil	269,00€ zzgl. MwSt. 320,11€ inkl. MwSt.
Z-VP250POE-VDI	Teradici Tera2321 PCoIP	512 MB DDR3	-	-	RJ 45, Power-over-Ethernet	313,00€ zzgl. MwSt. 372,47€ inkl. MwSt.
Z-VP250SFP-VDI	Teradici Tera2321 PCoIP	512 MB DDR3	-	-	SFP-Modul, ext Netzteil	313,00€ zzgl. MwSt. 372,47€ inkl. MwSt.

Technische Spezifikationen

System

Prozessor	Teradici Tera2321 PCoIP CPU
RAM	512 MB DDR3
Flash/DOM Speicher	-

Grafik

max. Auflösung	2 x 1920 x 1200 (Dualhead), bis zu 2560 x 1600 Singlehead
Video Memory	-
Grafik Ausgänge	1 x DVI-I, 1 x DVI-D
Dual-Monitor	ja (über DVI-I und DVI-D)

Audio

Anschlüsse	1 x Audio-In, 1 x Audio-Out
------------	-----------------------------

Schnittstellen

USB	4 x USB (2 x vorne, 2 x hinten)
PS/2	-
Seriell / Parallel	-

Netzwerk

Ethernet	1 x 10/100/1000 Mbit LAN RJ-45 Ethernet (VP250P/VP250POE) - SFP Modul Schacht (VP250SFP)
Wireless LAN	-

Eckdaten

Abmaße (BxHxT)	43 x 148 x 133 mm
Gewicht	0,62 kg
Kühlung	Lüfterlos, Konvektion
Betriebstemperatur	5°C bis 40°C

Stromversorgung

Netzteil	externes Netzteil (VP250POE: Stromversorgung über RJ45, kein Netzteil enthalten)
Leistungsaufnahme	12V / 3A, 9 Watt Stromverbrauch

Ausstattung

Garantie	2 Jahre, erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
VESA Halterung	-
Remote Management	-
Betriebssystem	-

Softwareausstattung

Z-VP250P-VDI

Clients	Citrix ICA / XenAPP
	Remote Desktop
	Xdmcp / Xephyr
	X2go
	2X
	NX Nomaschine
	GoGlobal
Terminal Emulation	
Virtual Desktop	VMware/ PCoIP
	Citrix XenDesktop
	Ericom Webconnect
	Connection Broker
Multi-media	Lokaler Browser
	Java/Flash
	Media Player (VLC, MPlayer)
	VoIP Client (Skype, Ekiga)
VPN	Cisco VPN
	Open VPN
	Shrew VPN



Vorderseite



Rückseite



Vorne links

