




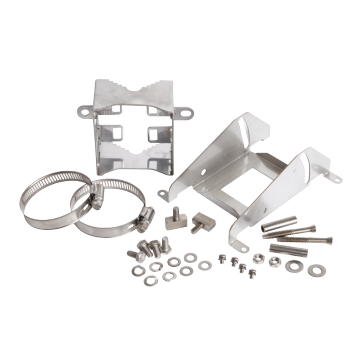


AP-Zubehör für den Innenbereich	Kompatible Produkte	Beschreibung	Bild	Inhalt der Kits
<b>902-0100-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ZoneFlex 7982</li> </ul>	<p>Die Mehrzweck-Montagehalterung für den 7982 unterstützt die Montage an der Wand oder Decke, an elektrischen Wandsteckdosen, an Masten oder Trägern. Sorgt für sicheren Halt durch ein Sicherheitsschloss oder eine Torx-Sicherungsschraube.</p>		<p>(1) Montagehalterung als Zubehör mit Sicherungsoptionen (1) Torx-Schraube (4) Holzschrauben (2) Rohrhalter</p>
<b>902-0108-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ZoneFlex 7352</li> <li>ZoneFlex 7372</li> <li>ZoneFlex 7372-E</li> </ul>	<p>Mehrzweck-Montagehalterung für die Modelle 7352 und 7372. Unterstützt die Montage an der Wand oder Decke, an elektrischen Wandsteckdosen, an Masten oder Trägern. Sorgt für sicheren Halt durch ein Sicherheitsschloss oder eine Torx-Sicherungsschraube.</p>		<p>(1) Montagehalterung als Zubehör mit Sicherungsoptionen (1) Torx-Schraube (4) Holzschrauben (1) Rohrhalter</p>
<b>902-0110-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ZoneFlex 7982</li> <li>ZoneFlex 7352</li> <li>ZoneFlex 7372</li> </ul>	<p>Schienenklemmen für schmale T-Profile an Schallschutzdecken. Passt die mitgelieferte Montage-Hardware für unterstützte APs für die Montage an 9/16 Zoll-Deckenschienen an.</p>		<p>(10) Klemmen für schmale Schienen an Schallschutzdecken zur Montage von 5 APs</p>
<b>902-0111-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ZoneFlex 7055</li> </ul>	<p>Halterungszubehör für die nicht zentrierte Montage des 7055 an elektrischen Wandsteckdosen. Ermöglicht die Montage des AP ohne Beeinträchtigung der danebenliegenden Steckdosen. Ebenfalls geeignet für die Montage des 7055, falls keine Wandaussparung vorhanden ist.</p>		<p>(1) Halterungsplatte für die nebeneinander liegende Montage an der Wand</p>

AP-Zubehör für den Innenbereich	Kompatible Produkte	Beschreibung	Bild	Inhalt der Kits
<b>902-0166-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7341</li> <li>• ZoneFlex 7343</li> <li>• ZoneFlex 7363</li> <li>• ZoneFlex 2741</li> <li>• ZoneFlex 7762</li> </ul>	<p>Mehrzweck-Halterung Für die Montage an der Wand, Decke und Schallschutzdecke. Sorgt für sicheren Halt durch ein Sicherheitsschloss oder eine Sicherungsschraube.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Wand-/Deckenhalterung</li> <li>(1) Gerätehalterung</li> <li>(2) T-Profilklemme für Schallschutzdecken; 15/16 Zoll-T-Profilleiste, 10 mm-M4-Bolzen</li> <li>(2) M4-PAL-Muttern</li> <li>(4) 4-16 Zylinderblechschrauben</li> <li>(4) M4 x 6 mm lange Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben + Unterlegscheiben + Federscheiben</li> <li>(1) M3 x 6 mm lange Flügel-/Kreuzschlitzschraube</li> <li>(1) #4-20 x 0,75 lange gewindeformende Flachkopfschraube</li> <li>(4) M4 Hohlraumdübel aus Kunststoff</li> </ul>
<b>902-0167-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7341</li> <li>• ZoneFlex 7343</li> <li>• ZoneFlex 7363</li> </ul>	<p>Formschöne Kabelabdeckung</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kunststoffabdeckung</li> </ul>
<b>902-0181-0001</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7341</li> <li>• ZoneFlex 7343</li> <li>• ZoneFlex 7363</li> </ul>	<p>Flache Deckenhalterung Montage an Standard 15/16 Zoll-Schienen für Schallschutzdecken. Für Kensington-Schloss geeignet.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Flache Halterung</li> <li>(2) T-Profil-Griffe für Schallschutzwände</li> <li>(4) M3 x 8 mm lange Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben</li> </ul>
<b>902-7025-0024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7025-WW02</li> </ul>	<p>Wandhalterung zur Montage des 7052 über einer elektrischen Wandsteckdose</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(24) Montagehalterungen aus Kunststoff</li> </ul>

AP-Zubehör für den Außenbereich	Kompatible Produkte	Beschreibung	Bild	Inhalt der Kits
<b>902-0165-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7762</li> <li>• ZoneFlex 7762-S</li> <li>• ZoneFlex 7762-T</li> </ul>	<p>AP-Montagehalterung (aus rostfreiem Stahl) für den Außenbereich passend zur Serie 7762, 90 Grad Höhenanpassungsbereich. Montagehalterung für feste Wände oder Decken sowie vertikale oder horizontale Masten mit 1 bis 4 Zoll Durchmesser über das mitgelieferte Montagezubehör. Für Mastdurchmesser mit über 4 Zoll Durchmesser sind separat zu beziehende Klemmen erforderlich.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) statisches Halterungsteil aus rostfreiem Stahl</li> <li>(1) dynamisches Halterungsteil aus rostfreiem Stahl</li> <li>(4) M6 x 12 mm lange Sechskantbolzen + Unterlegscheiben + Federscheiben</li> <li>(4) M4 x 8 mm lange Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben mit Metallgewinde + Unterlegscheiben + Federscheiben</li> <li>(4) 0,25-20 Gewinde 47 mm lange Hohlraumdübel + Muttern</li> <li>(2) Stahlklemmen mit 2,5 Zoll Durchmesser und 0,5 Zoll Breite</li> </ul>
<b>902-0182-0003</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex Serie 7762</li> <li>• ZoneFlex Serie 7782</li> <li>• ZoneFlex 7762-AC</li> <li>• ZoneFlex 7762-S-AC</li> </ul>	<p>AP-Montagehalterung für den Außenbereich (wetterbeständiges Aluminium), 180 Grad Anpassungsbereich sowohl im Richtungswinkel als auch in der Höhe. Montagehalterung für feste Wände oder Decken sowie vertikale oder horizontale Masten mit 1 bis 4 Zoll Durchmesser über das mitgelieferte Montagezubehör. Für Mastdurchmesser mit über 4 Zoll Durchmesser sind separat zu beziehende Klemmen erforderlich.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Montagehalterung aus wetterbeständigem Aluminium</li> <li>(1) Montageaufhängung aus wetterbeständigem Aluminium</li> <li>(1) Verlängerung aus wetterbeständigem Aluminium</li> <li>(2) M8-Sechskantbolzen mit Federsicherung und Unterlegscheiben</li> <li>(4) SAE32-Stahlklemmen, 2,5 Zoll</li> <li>(4) M4 x 12 mm Stahlgewindeschrauben mit Federsicherung und Unterlegscheiben</li> <li>(4) 0,25-28 x 0,625 Zoll Stahlgewindeschrauben mit Federsicherung und Unterlegscheiben</li> </ul>
<b>902-0168-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7731</li> </ul>	<p>Punkt-Punkt- und Punkt-Mehrfachpunkt-AP-Montagehalterung für den Außenbereich, 30 Grad Höhenanpassungsbereich. Montagehalterung für feste Wände oder Decken sowie vertikale oder horizontale Masten mit 1 bis 4 Zoll Durchmesser über das mitgelieferte Montagezubehör. Für Mastdurchmesser mit über 4 Zoll Durchmesser sind separat zu beziehende Klemmen erforderlich.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) statisches Halterungsteil aus rostfreiem Stahl</li> <li>(1) dynamisches Halterungsteil aus rostfreiem Stahl</li> <li>(5) M4 x 5,7mm lange Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben mit Metallgewinde + Unterlegscheiben + Federscheiben</li> <li>(2) 0,25-20 Gewinde 47 mm lange Hohlraumdübel + Muttern</li> <li>(2) M6 x 12 mm lange Sechskantbolzen + Unterlegscheiben + Federscheiben</li> <li>(2) M3 x 12 mm lange Flügelschrauben</li> <li>(2) Stahlklemmen mit 2,5 Zoll Durchmesser und 0,5 Zoll Breite</li> </ul>

AP-Zubehör für den Außenbereich	Kompatible Produkte	Beschreibung	Bild	Inhalt der Kits
<p><b>902-0101-0000</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glasfaserknoten</li> <li>• ZoneFlex 7781CM</li> <li>• ZoneFlex Serie 7762</li> <li>• ZoneFlex Serie 7782</li> <li>• ZoneFlex 7762-AC</li> <li>• ZoneFlex 7761-CM</li> </ul>	<p>Halterung für Produkte im Außenbereich und Überkopf-Strangmontage Umfasst eine Verkleidung zur Abdeckung des montierten Produkts zum Schutz vor Sonneneinstrahlung und herabfallenden Gegenständen. Auch für die Montage einer externen Antenne geeignet.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Stranghalterung aus beschichtetem Aluminium</li> <li>(2) Stranghalter</li> <li>(4) 0,25-20 Bolzen aus verzinktem Stahl + Sechskantmuttern + Unterlegscheiben + Federscheiben</li> <li>(1) Abstandhalter</li> <li>(8) 0,25-28 Bolzen aus rostfreiem Stahl + Unterlegscheiben + Federscheiben</li> <li>(4) M4 Bolzen aus rostfreiem Stahl + Unterlegscheiben + Federscheiben</li> </ul>

Elektrisches Zubehör	Kompatible Produkte	Beschreibung	Bild (kann regional unterschiedlich sein)	Inhalt der Kits
<b>902-0103-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7761-CM</li> </ul>	Kabel mit Reset-Drucktaste für 7761-CM. Ausgelegt für den Anschluss am 4-poligen Gleichstrom-Eingang des 7761-CM, mit Reset-Drucktaste und einem Hohlstecker für ein separates 12-V-DC-Netzteil		(1) konfektioniertes Kabel <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4-polige Kabelbuchse kompatibel mit dem Gleichstrom-Eingang am 7761-CM</li> <li>• Reset-Drucktaste</li> <li>• Hohlstecker für 12-V-DC-Netzteil — geeignet für Buchsen von 2,5 x 5,5 mm (ID x AD)</li> <li>• Kabellänge: 1 m</li> </ul>
<b>902-0152-XX01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7341</li> <li>• ZoneFlex 7343</li> <li>• ZoneFlex 7363</li> </ul>	Regionale Stromadapter (60)		(60) Länderspezifische Stromadapter <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingang: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz 0,4 A</li> <li>• Ausgang: 12 VDC 1,0 A</li> <li>• AC-Stecker: länderspezifisch</li> <li>• DC-Stecker: 2,1 x 5,5 x 9,5 mm (ID x AD x L) Buchse, positive Mitte</li> <li>• DC-Kabellänge 1,8 m</li> </ul>
<b>902-0159-XXYY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 2741</li> <li>• ZoneFlex 2942</li> </ul>	Power-over-Ethernet (PoE)-Adapter für Produkte mit 10/100-BaseT PoE-Eingängen. Für den Innenbereich ausgelegt. Unterstützt eine Leistung von bis zu 21 W.		(1) Länderspezifische Stromadapter <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingang: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz 0,6A</li> <li>• Ausgang: 48 VDC 0,42 A 21 W max.</li> <li>• DC-Stecker: 2,1 x 5,5 x 11 mm (ID x AD x L) Buchse, positive Mitte</li> <li>• DC-Kabellänge 1,5m</li> </ul> (1) PoE-Modul (10/100 MBit/s)




Elektrisches Zubehör	Kompatible Produkte	Beschreibung	Bild (kann regional unterschiedlich sein)	Inhalt der Kits
<p><b>902-0162-XX10</b> (Menge: 10)</p> <p><b>902-0162-XX01</b> (Menge: 100)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7731</li> <li>• ZoneFlex 7982</li> <li>• ZoneFlex 7341</li> <li>• ZoneFlex 7343</li> <li>• ZoneFlex 7363</li> <li>• ZoneFlex 7352</li> <li>• ZoneFlex 7372</li> <li>• ZoneFlex 7372-E</li> <li>• ZoneFlex 7321</li> </ul>	Regionaler PoE-Adapter (10/100/MBit/s)		(Menge: 10 oder 100) Länderspezifische Stromadapter <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingang: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz 0,6A</li> <li>• Ausgang: 48 VDC 0,42 A (21 W)</li> <li>• DC-Stecker: 2,1 x 5,5 x 11 mm (ID x AD x L) Buchse, positive Mitte</li> <li>• DC-Kabellänge 1,5 m</li> </ul> (Menge: 10 oder 100) PoE-Modul (10/100/1000 MBit/s) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datenanschluss: RJ-45-Buchse</li> <li>• PoE/Datenanschluss: RJ-45-Buchse</li> <li>• 48 VDC-Eingangsbuchse: 2,1 x 5,5 x 11 mm (ID x AD x L) Stecker</li> <li>• Abmessungen: 83 x 48 x 25 mm</li> </ul>
<p><b>902-0169-XX10</b> (Menge: 10)</p> <p><b>902-0169-XX11</b> (Menge: 60)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7982</li> </ul>	Regionaler Netzadapter		(Menge: 10 oder 60) Länderspezifischer Netzadapter — Winkelstecker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingang: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz 0,6A</li> <li>• Ausgang: 12 VDC 1,5A</li> <li>• AC-Stecker: länderspezifisch</li> <li>• DC-Stecker: Winkelstecker, 2,5 x 5,5 x 9,5 mm (ID x AD x L) Buchse, positive Mitte</li> <li>• DC-Kabellänge 1,8m</li> </ul>
<p><b>902-0170-XX10</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7025</li> <li>• ZoneFlex 7055</li> </ul>	Regionaler Netzadapter		(10) Länderspezifisches Stromkabel, IEC, 1,82 m (10) Stromadapter <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingang: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz 0,8A</li> <li>• Ausgang: 48 VDC 0,68 A</li> <li>• DC-Stecker: 0,7 x 2,35 x 13 mm (ID x AD x L) Buchse, positive Mitte</li> <li>• DC-Kabellänge 1,5m</li> </ul>




Elektrisches Zubehör	Kompatible Produkte	Beschreibung	Bild (kann regional unterschiedlich sein)	Inhalt der Kits
<b>902-0172-XX10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7341</li> <li>• ZoneFlex 7343</li> <li>• ZoneFlex 7363</li> </ul>	Regionale Netzadapter		(10) Länderspezifische Stromadapter <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingang: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz 0,4 A</li> <li>• Ausgang: 12 VDC 1,0A</li> <li>• AC-Stecker: länderspezifisch</li> <li>• DC-Stecker: 2,1 x 5,5 x 9,5 mm (ID x AD x L) Buchse, positive Mitte</li> <li>• DC-Kabellänge 1,8m</li> </ul>
<b>902-0173-XX10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7321</li> <li>• ZoneFlex 7372</li> <li>• ZoneFlex 7352</li> <li>• ZoneFlex 7372-E</li> </ul>	Regionale Netzadapter		(10) Länderspezifischer Netzadapter — Winkelstecker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingang: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz 0,4A</li> <li>• Ausgang: 12 VDC 1,0A</li> <li>• AC-Stecker: länderspezifisch</li> <li>• DC-Stecker: Winkelstecker, 2,1 x 5,5 x 9,5 mm (ID x AD x L) Buchse, positive Mitte</li> <li>• DC-Kabellänge 1,8m</li> </ul>
<b>902-0174-XX00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneDirector 5000</li> <li>• SmartCell Gateway 200</li> </ul>	Regionales IEC-Stromkabel für ZD5000 und SCG 200 Menge 1, MOQ 10		(1) Länderspezifisches Stromkabel, IEC, 1,82 m
<b>902-0175-DC00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneDirector 5000</li> </ul>	Zusätzliches Gleichstrom-Netzteil für ZD5000		(1) Gleichstrom-Netzteil
<b>902-0176-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneDirector 5000</li> </ul>	Zusätzlicher Lüftersatz für ZD5000 (6 Lüfter)		(2) 60 mm Lüfter (4) 80 mm Montagelüfter Fingerschutz integriert

Elektrisches Zubehör	Kompatible Produkte	Beschreibung	Bild (kann regional unterschiedlich sein)	Inhalt der Kits
<b>902-0179-AC00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneDirector 5000</li> </ul>	Zusätzliches Wechselstrom-Netzteil für ZD5000 (zu verwenden mit Stromkabel 902-0174-XX00)		(1) Wechselstrom-Netzteil
<b>902-0180-XX00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7762</li> <li>• ZoneFlex 7762-S</li> <li>• ZoneFlex 7762-T</li> <li>• ZoneFlex Serie 7782</li> </ul>	Power-over-Ethernet (PoE)-Adapter für Produkte mit 10/100/1000-BaseT PoE-Eingängen. Für den Innenbereich ausgelegt. Unterstützt eine Leistung von bis zu 60 W.		(1) Länderspezifisches Stromkabel, IEC, 1,82 m (1) PoE-Modul (10/100/1000 MBit/s) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingang: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz 1,0A</li> <li>• Ausgang: 48 VDC 1250 mA (60W)</li> <li>• Datenanschluss: RJ-45-Buchse</li> <li>• PoE/Datenanschluss: RJ-45-Buchse</li> <li>• Abmessungen: 123 x 61 x 40 mm</li> </ul>
<b>902-0183-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7782</li> <li>• ZoneFlex 7781CM</li> <li>• ZoneFlex 7762-AC</li> <li>• ZoneFlex 7762-S-AC</li> </ul>	Zusätzliche Kabelverschraubung für Wetterbeständigkeit der RJ-45-Anschlüsse an APs im Außenbereich		(1) Kabelverschraubung für Wetterbeständigkeit
<b>902-0184-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7731</li> <li>• ZoneFlex 7982</li> <li>• ZoneFlex 7962</li> <li>• ZoneFlex 7942</li> <li>• ZoneFlex 7341</li> <li>• ZoneFlex 7343</li> <li>• ZoneFlex 7363</li> </ul>	Passiver Power-over-Ethernet (PoE)-Injektor für Produkte mit 10/100/1000-BaseT PoE-Eingängen. Für den Innenbereich ausgelegt. Vom Benutzer bereitgestellte 48 V-Gleichstromquelle erforderlich.		(1) PoE-Modul (10/100/1000 MBit/s) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datenanschluss: RJ-45-Buchse</li> <li>• PoE/Datenanschluss: RJ-45-Buchse</li> <li>• 48 VDC-Eingangsbuchse: 2,1 x 5,5 x 11 mm (ID x AD x L) Stecker</li> <li>• Abmessungen: 83 x 48 x 25 mm</li> </ul>
<b>902-0185-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex 7762-AC</li> <li>• ZoneFlex Serie 7782</li> </ul>	Zusätzlicher wetterbeständiger Wechselstromanschluss für 7762-AC, enthält 4-poligen Wechselstromanschluss		(1) 4-poliger Kabelbuchsenanschluss <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugentlastung mit Klemmring</li> <li>• kompatibel mit Kabeldurchmessern von 6-12,5 mm</li> </ul>



Glasfaserzubehör	Kompatible Produkte	Beschreibung	Bild	Inhalt der Kits
<b>902-0200-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex Serie 7762</li> <li>• ZoneFlex Serie 7782</li> <li>• ZoneFlex 7761-CM</li> <li>• ZoneFlex 7781CM</li> </ul>	Wetterbeständiges Gehäuse für Glasfaserknoten mit Montagehalterung		(1) IP-67-Gehäuse für Glasfaserknoten mit Glasfaserwinden (1) Montagezubehör: <ul style="list-style-type: none"> <li>• (1) Montageplatte</li> <li>• (1) Ausleger</li> <li>• (1) Adapterhalterung an beiden Seiten</li> <li>• (2) Gerätehalterung</li> <li>• (4) 23 mm M6 x 1 unverlierbare Schrauben aus rostfreiem Stahl für Buchsenabdeckung</li> <li>• (4) .250-28 Kreuzschlitzschrauben mit Flachkopf aus rostfreiem Stahl</li> <li>• (2) Sätze 40 mm M8 x 1,25 mm Bolzen und Unterlegscheiben aus rostfreiem Stahl</li> <li>• (4) Rohrhalter aus rostfreiem Stahl, 12,7 mm breit x 63,5 mm Durchmesser</li> </ul> (1) Kabelschirmverbindung (2) Wetterbeständige Kabelverschraubung (2) Optische Verbindungshülsen für SC/UPC (Duplex-Einzel- und Mehrfachmodus) (6) Nylon-Kabelbinder
<b>902-0201-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex Serie 7762</li> <li>• ZoneFlex Serie 7782</li> <li>• ZoneFlex 7761-CM</li> <li>• ZoneFlex 7781CM</li> </ul>	Verwalteter handelsüblicher Medienkonverter für Glasfaserknoten		(1) Medienkonverter für Glasfaser zu Gigabit Ethernet (1) Gigabit PoE-Splitter (1) Montagestation (2) Cat6 Ethernet-Kabel für den Außenbereich (381 mm lang)
<b>902-0202-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex Serie 7762</li> <li>• ZoneFlex Serie 7782</li> <li>• ZoneFlex 7761-CM</li> <li>• ZoneFlex 7781CM</li> </ul>	EPON-Kit für Glasfaserknoten		(1) EPON-Stick — steckbarer SFP (1) Patchkabel Einfachmodus Simplex SC/PC 203 mm

Glasfaserzubehör	Kompatible Produkte	Beschreibung	Bild	Inhalt der Kits
<b>902-0202-1000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex Serie 7762</li> <li>• ZoneFlex Serie 7782</li> <li>• ZoneFlex 7761-CM</li> <li>• ZoneFlex 7781CM</li> </ul>	Vollständiges Glasfaserknoten-Kit (EPON)		(1) 902-0200-0000 Kit (1) 902-0201-0000 Kit (1) 902-0202-0000 Kit
<b>902-0203-0000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex Serie 7762</li> <li>• ZoneFlex Serie 7782</li> <li>• ZoneFlex 7761-CM</li> <li>• ZoneFlex 7781CM</li> </ul>	1000Base-LX-Kit für Glasfaserknoten		(1) Steckbarer SFP-Transceiver — 1000Base-LX (1) Patchkabel Einfachmodus Duplex LC-LC 203 mm
<b>902-0203-1000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZoneFlex Serie 7762</li> <li>• ZoneFlex Serie 7782</li> <li>• ZoneFlex 7761-CM</li> <li>• ZoneFlex 7781CM</li> </ul>	Vollständiges Glasfaserknoten-Kit (1000Base-LX)		(1) 902-0200-0000 Kit (1) 902-0201-0000 Kit (1) 902-0203-0000 Kit